


CRACK PAINT

レザー調のクラックを表現できる中塗り専用塗料

CRACKING COAT

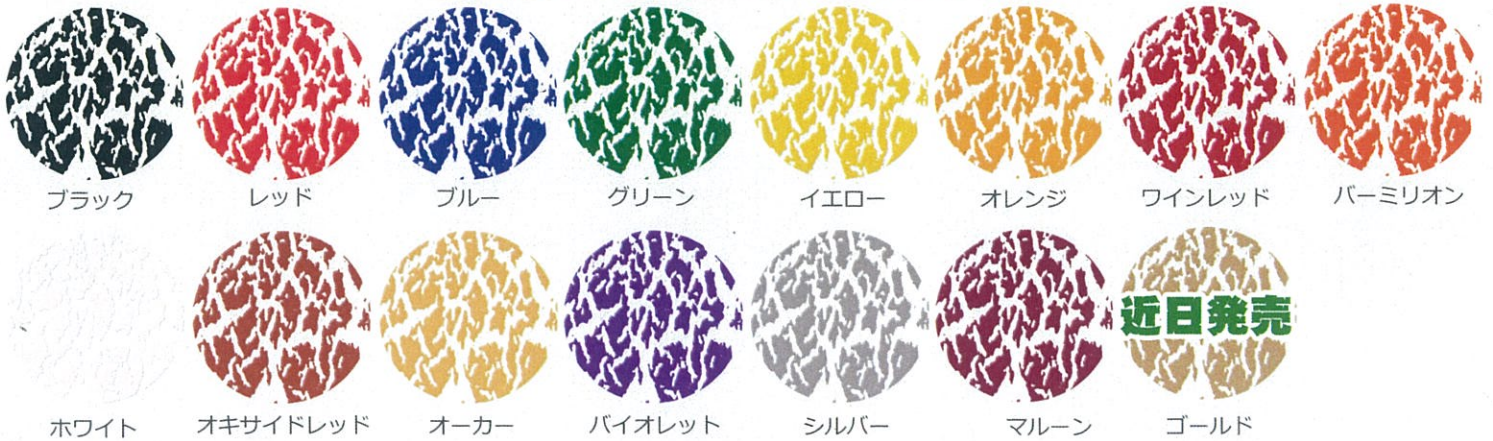

レザー調のクラックをアシストできる下塗り専用塗料

UNDERCOAT



■用途■

木部・鉄部などの素材に使用できクラックペイントアンダーコートの上にクラックペイントクラッキングコートを塗ること乾燥し始めると自然に割れはじめてきます。

■ご使用方法■

- ①下塗り
模様塗料クラックペイントアンダーコート(2回塗り)
- ②中塗り
模様塗料クラックペイントクラッキングコート
- ③上塗り
塗膜保護の為、クリアー(カシュークリアー又はウレタンクリアーなど)で必ず上塗りして仕上げてください。

※塗料をうるめる場合は、クラックペイント専用うるめ液をお使いください

■粘度・塗布量・乾燥時間の違いによるクラック形状■

粘度	クラックが鋭角に	(高い)	←	(低い)	クラックが小さい
塗布量	クラックが大きく割れる(多い)	←	(少ない)	クラックが小さく割れる	
下塗り乾燥	クラック溝が広い	(短い)	←	(早い)	クラックの溝が狭い

■注意事項■

1. 吹付け(塗布ムラ)は模様の大の不均一が発生します。
2. 専用うるめ液以外のものの使用は、模様を不安定化の原因となります。
3. 塗装器具類はラッカーシンナーで洗浄してください。
4. 適用スプレーガン(口径1.2~2mm以上)
5. 塗料とうるめ液の希釈溶液は、必ず100メッシュ位のろ紙でろ過して使用してください。
6. ※印の色は隠れ性が少ない為下地が透けて見える場合がありますので数回塗り重ねてお使いください

■お手入れ■

使用した後の刷毛やスプレーガン等は、クラックペイント専用うるめ液もしくはラッカーうるめ液で洗ってください

■容量規格■

塗料：1/12L缶 200g缶 450g缶 900g缶 3.5kgカロン缶 16kg石油缶(受注品)
うるめ液：300mlポリビン 1L角缶 4L角缶 16L石油缶(受注品)

2021/02.2版

創造・街を彩る・未来へ歩む

製造元  有限会社シマモト

〒834-0031福岡県八女市本町2-265 TEL0943-22-5135

取扱店