


模様塗料シリーズ

クラックペイント

CRAACK PAINT

レザー調のクラックを表現できる中塗り専用塗料

CRACKING COAT

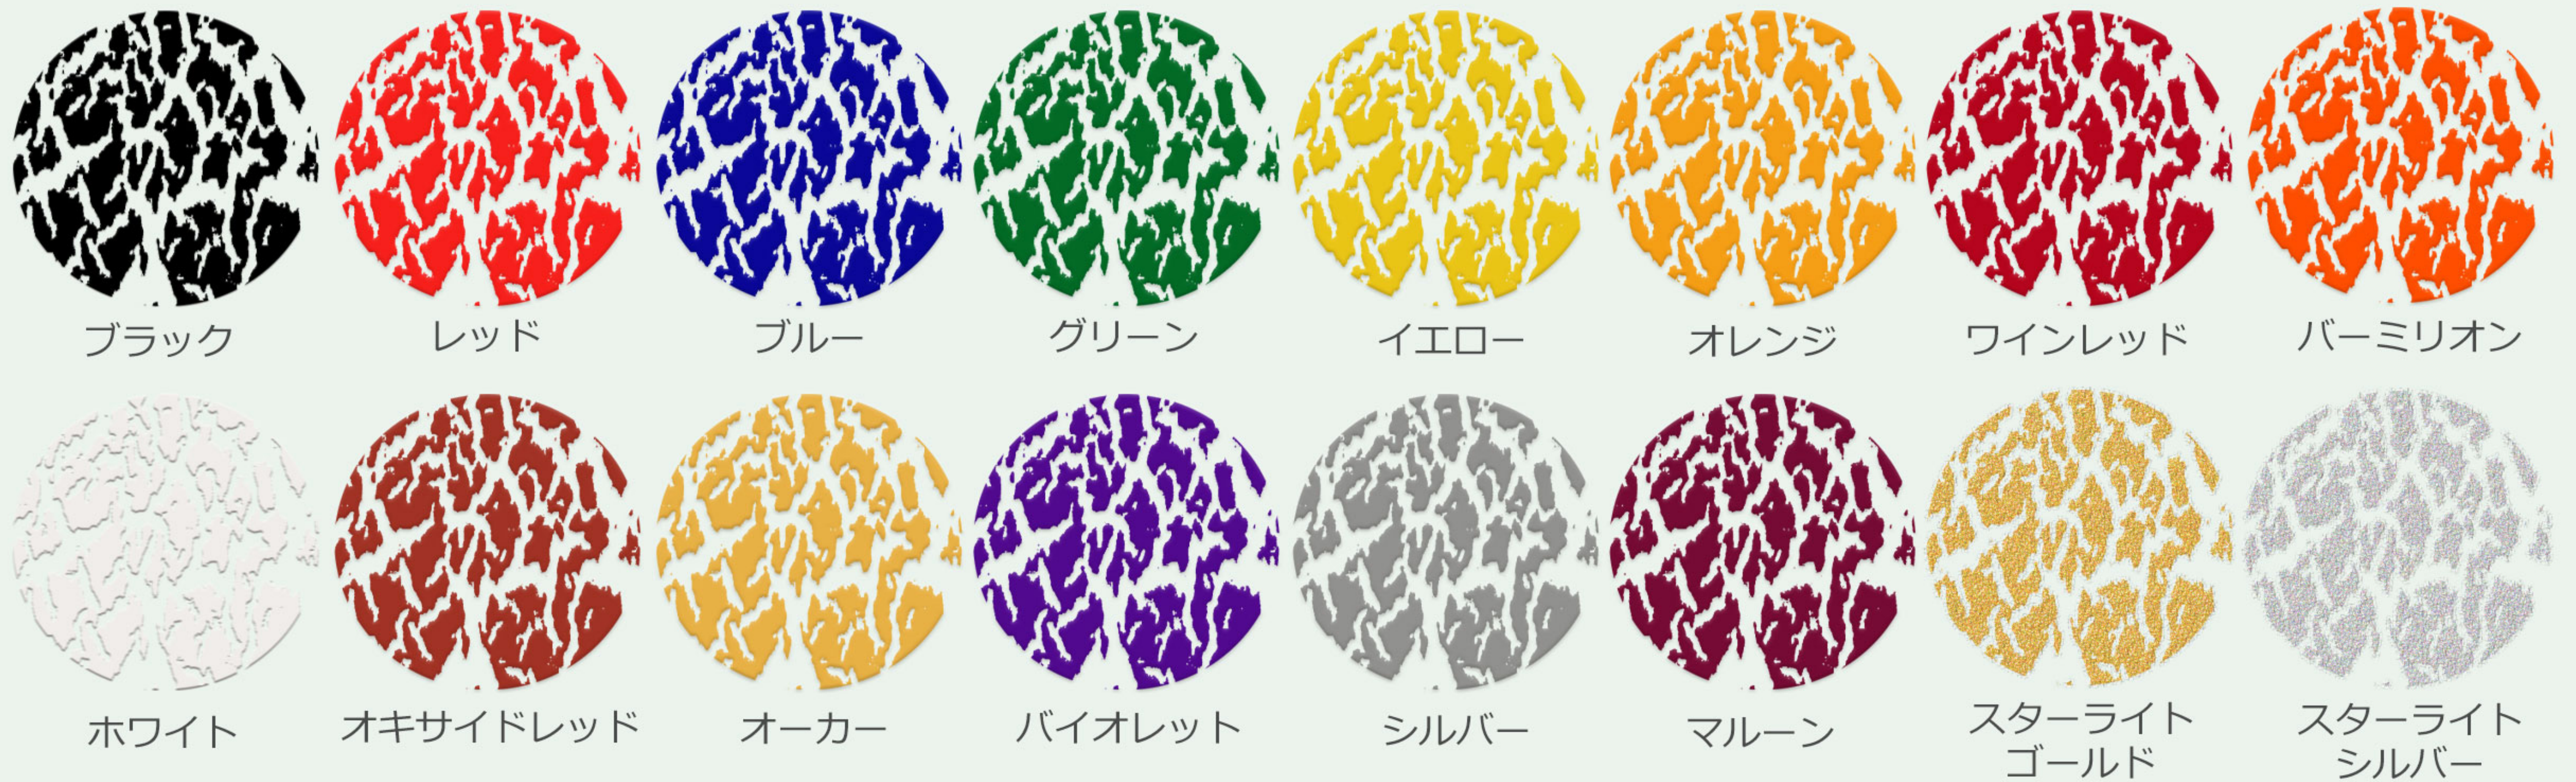

レザー調のクラックをアシストできる下塗り専用塗料

UNDERCOAT



- 用途■
木部・鉄部などの素材に使用できクラックペイントアンダーコートの上にクラックペイントクラッキング
コートを塗ることで乾燥し始めると自然に割れはじめてきます。
- ご使用方法■(スプレーガン塗装例)
①下塗り
模様塗料クラックペイントアンダーコート各色(2回塗り)
②中塗り
模様塗料クラックペイントクラッキングコート各色
③上塗り
塗膜保護の為、お好みのクリアー等で上塗りして仕上げしてください。
※スプレーガン塗装の場合は上塗りにアンダーコートクリアーでも塗布可能です
※刷毛塗りの場合の上塗り塗料について
刷毛塗りの場合の上塗りのクリアー塗料は塗布の際にじみを引き起こす場合がありますので
カシュー塗料のクリアー系や弱溶剤ウレタンクリアーや水系クリアー等をお勧めします
- 粘度・塗布量・乾燥時間の違いによるクラック形状■
粘 度 クラックが鋭角に (高い) (低い) クラックが小さい
塗布量 クラックが大きく割れる(多い) (少ない) クラックが小さく割れる
下塗り乾燥 クラック溝が広い (短い) (長い) クラックの溝が狭い

- 注意事項■
○吹付け(塗布ムラ)は模様の大小の不均一が発生します。
○専用うすめ液以外のものの使用は、模様を不安定化の原因となります。
○塗装器具類はラッカーシンナーで洗浄してください。
○適用スプレーガン(口径1. 2～2 mm以上)
○塗料とうすめ液の混合液は必ず100メッシュ位でろ過してご使用ください。
○カタログ内の※印の色は隠ぺい性が少ない為、下地が透けて見える場合がありますので
数回にわけて塗り重ねてお使いください
○下塗りの乾燥が不十分で中塗りがにじむ場合は時間もしくは日数を置いて塗布ください
○乾燥し過ぎた下塗りの場合、中塗りとの密着性が劣りはく離する場合があります
- 希釈液(うすめ液)
クラックペイントをうすめる場合はクラックペイント専用うすめ液をお使いください
- お手入れ■
使用した後の刷毛やスプレーガン等は、クラックペイント専用うすめ液もしくはラッカー
シンナーで洗ってください
- 容量規格■
塗料：1/12L缶 200g缶 450g缶 900g缶 3.5kgガロン缶(受注品) 16kg石油缶(受注品)
うすめ液：300mlポリビン 1L缶 4L缶 16L石油缶(受注品)

創造・街を彩る・未来へ歩む

製造元



有限会社シマモト

〒834-0031福岡県八女市本町2-265 TEL0943-22-5135

取扱い店